


## MR-EP ポリシーの変更

ポリシーは、MR-EP によるスキャンスケジュールやシールド動作などの設定を定義します。MR-EP には複数のデフォルトポリシーが用意されており、以下の手順でエンドポイントのポリシー設定を変更することができます。

### クライアントへの適用(1) PC 単位で適用する場合

- ① マネジメントコンソール[管理]タブ > [事業体]の順にクリックします。
- ② 適用するクライアントが所属している[グループ]をクリックし、クライアントの[名前]の左側にチェックを入れます。
- ③ [ポリシーを変更]の順にクリックします。

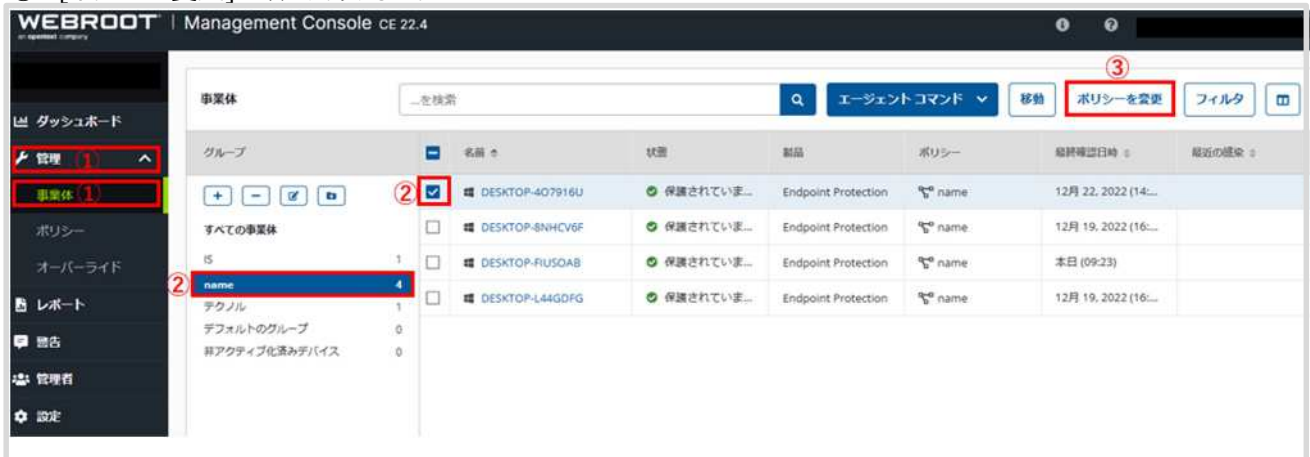


- ④ [▼] をクリックして、ポリシーの一覧から適用するポリシーを選択します。
- ⑤ [ポリシーを変更]をクリックして、クライアントへの適用は完了です。



## クライアントへの適用(2) グループ単位で適用する場合

- ① マネジメントコンソール[管理]タブ > [事業体]の順にクリックします。
- ② ポリシーを適用する[グループ]をクリックし、[グループの編集]をクリックします。

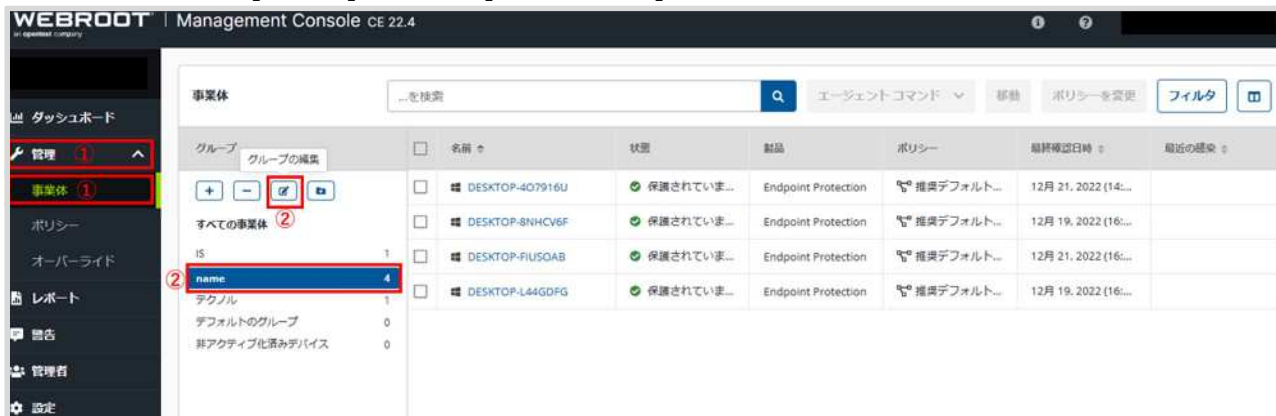

- ③ エンドポイントポリシーの  をクリックし、ポリシーの一覧から、適用するポリシーをクリックします。




- ④ [グループの編集]をクリックし、グループ単位の適用は完了です。




クライアント側では定期ポーリングや再起動のタイミングで信号を受信しポリシーが変更されます。  
即時適用したい場合は以下の方法で信号を受信します。

#### 【Windows の場合】

- ① タスクトレイの Webroot アイコンを右クリックします。

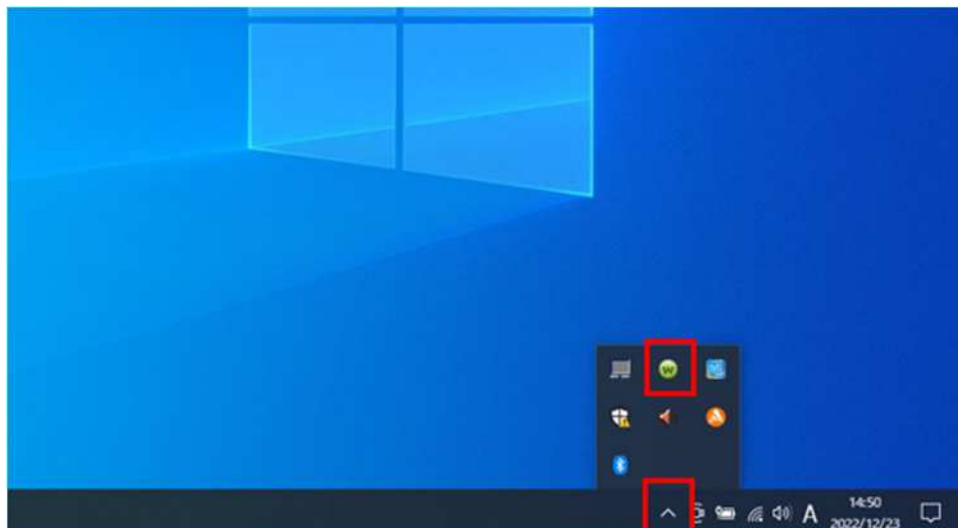

- ② [設定のリフレッシュ]をクリックします。

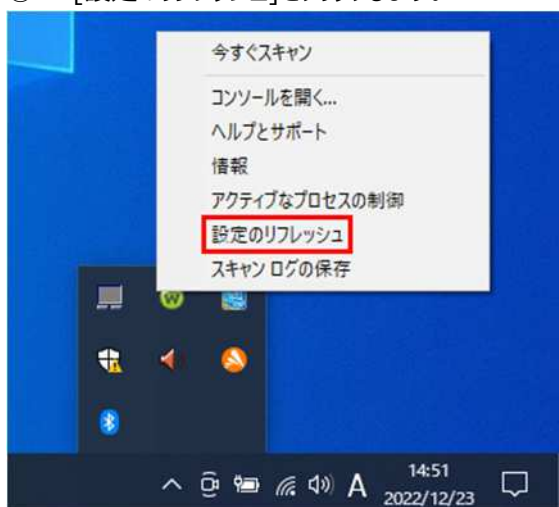

#### 【MacOS の場合】

- ① ターミナルを起動します。
- ② 下記コマンドを実行します。

```
sudo /Applications/Webroot¥  
SecureAnywhere.app/Contents/MacOS/WSDaemon.app/Contents/MacOS/WSDaemon -poll
```

- ③ Mac のログインパスワードを入力します。