

# LINE利用時の HTTPSフィルタリング 設定マニュアル

## ・目次

- 1 ログイン
- 2 HTTPSフィルタリング設定
- 3 LINEを利用する際の設定
  - 3-1 対象外URL設定
  - 3-2 対象外IP設定


1, ログイン

MRBの操作を行うために管理コンソールにログインします。




①管理コンソールにログインするため、ブラウザのURL入力部分に『192.168.124.254』と入力し、確定(Enter)してください。


※MRB-50内蔵Wi-Fiでのアクセスの場合、『192.168.123.254』と入力して下さい。

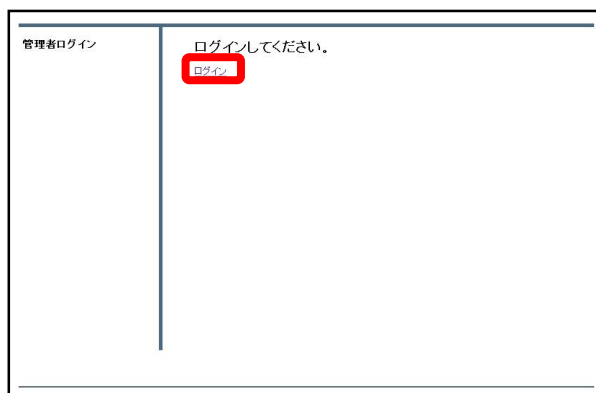

②左のような画面が表示されましたら『ログイン』をクリックしてください。

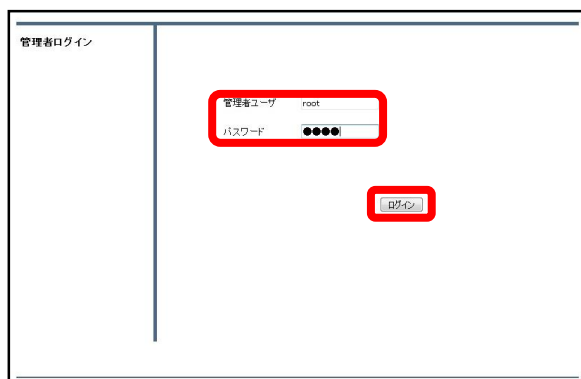

③管理者ユーザ欄に『root』、パスワード欄に『mr-5』と入力し、『ログイン』をクリックしてください。

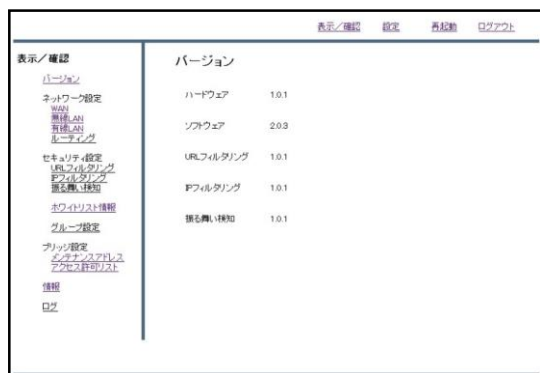


④左のような画面が表示されましたら、ログイン作業は完了です。

※管理者ユーザ/パスワードを正しく入れてもログイン出来ない場合。



⑤ブラウザのURL入力欄に『http://192.168.124.254/show\_login2.cgi』と入力し、確定(Enter)してください。

※MRB-50内蔵Wi-Fiでのアクセスの場合、『192.168.123.254/show\_login2.cgi』と入力して下さい。

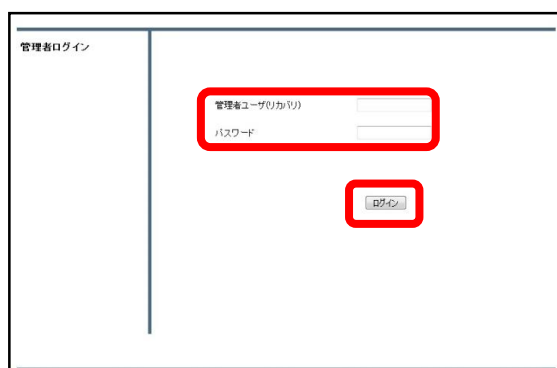

⑥左のようにログイン画面が表示されましたら、通常と同様に管理ユーザに『root』/パスワードに『mr-5』と入力してください。

## 2, HTTPS フィルタリング 設定

暗号化されたWebサイトのフィルタリングの為、  
HTTPSフィルタリング機能を起動します。



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『HTTPS通信』をクリックします。



②『利用する』を選択し、『次へ』をクリックします。



③『確認』をクリックして設定は完了です。

# 3, LINEを利用する際の 設定



# 対象外URL設定

LINEを使用する場合に利用するサーバのIPとURLをMRBに登録します。



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『HTTPS通信』をクリックします。




②『対象外URL』をクリックします。



③『追加』をクリックします。



④URL記入欄に**gd2.line.naver.jp**と入力し、『追加』をクリックします。

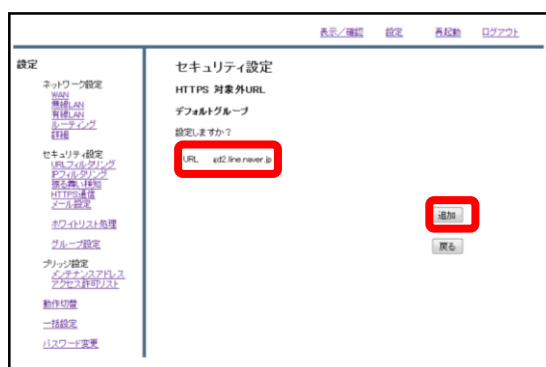

⑤入力したURLを確認し、正しければ『追加』をクリックします。  
また、以下のURLに関しても同様に設定を行います。

- obs-jp.line-apps.com
- stickershop.line.scdn.net
- obs.line-scdn.net
- lan.line.me
- profile.line-scdn.net
- snu.webrootcloudav.com

# 対象外IP設定


LINEを使用する場合に利用するサーバのIPとURLをMRBに登録します。



①管理画面にログイン後、右上の『設定』をクリックし、左側の『HTTPS通信』をクリックします。



②『対象外IP』をクリックします。

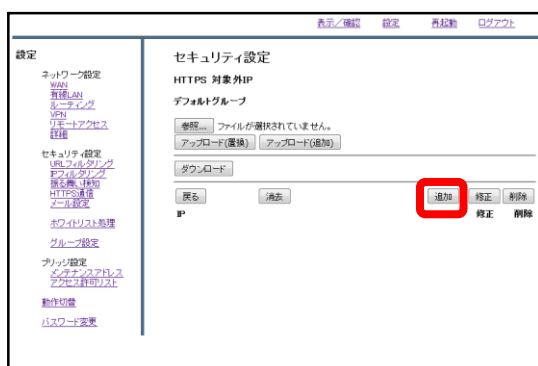

③『追加』をクリックします。



④IP記入欄に**52.222.193.153**と入力し、『追加』をクリックします。



⑤入力したIPアドレスを確認し、正しいければ『追加』をクリックして設定は完了です。  
また、以下のIPについても同様に設定を行います。

• **104.115.176.174**